


LINELARGE

De opbouw of pendel LED profielen zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en verkrijgbaar in het wit, zwart of alu. Een dimbare of niet dimbare driver is geïntegreerd in het profiel. Er is keuze tussen 3000K of 4000K. Standaard zijn de profielen verkrijgbaar in 3 vaste lengtes maar ze kunnen ook op maat geleverd worden.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	IP	Dimming	Afmeting	Input	Beschermingsklasse
LINELARGEW40DIM	52	6300	4000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEW40	52	6300	4000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEZ40DIM	52	6300	4000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEZ40	52	6300	4000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEA40DIM	52	6300	4000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEA40	52	6300	4000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEW30DIM	52	6300	3000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEW30	52	6300	3000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEZ30DIM	52	6300	3000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEZ30	52	6300	3000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEA30DIM	52	6300	3000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINELARGEA30	52	6300	3000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I

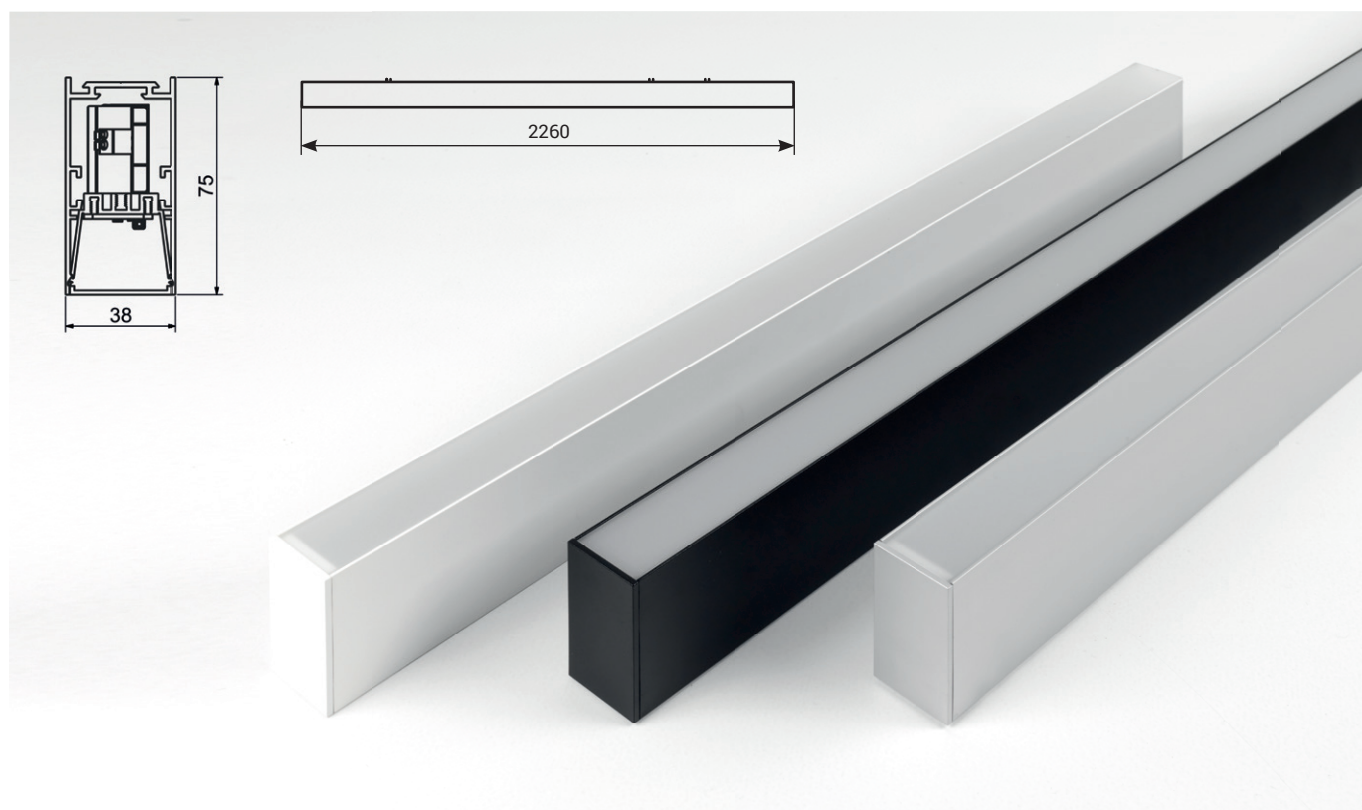