


LINEMEDIUM

De opbouw of pendel LED profielen zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en verkrijgbaar in het wit, zwart of alu. Een dimbare of niet dimbare driver is geïntegreerd in het profiel. Er is keuze tussen 3000K of 4000K. Standaard zijn de profielen verkrijgbaar in 3 vaste lengtes maar ze kunnen ook op maat geleverd worden.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	IP	Dimming	Afmeting	Input	Beschermingsklasse
LINEMEDIUMW40DIM	39	4725	4000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMW40	39	4725	4000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMZW40DIM	39	4725	4000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMZW40	39	4725	4000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMALU40DIM	39	4725	4000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMALU40	39	4725	4000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMW30DIM	39	4725	3000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMW30	39	4725	3000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMZW30DIM	39	4725	3000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMZW30	39	4725	3000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMALU30DIM	39	4725	3000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINEMEDIUMALU30	39	4725	3000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I

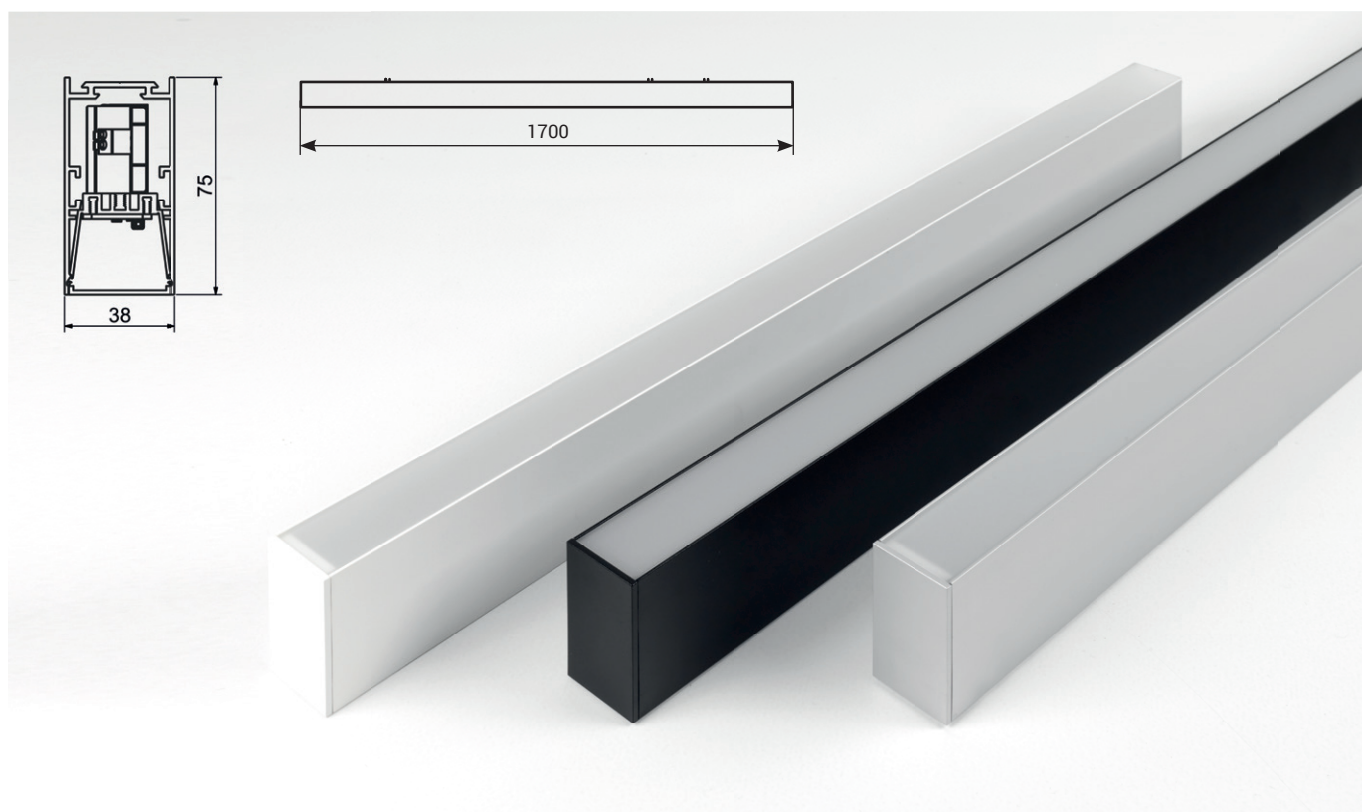