


LINESUSLARGE

De opbouw of pendel LED profielen zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en verkrijgbaar in het wit, zwart of alu. Een dimbare of niet dimbare driver is geïntegreerd in het profiel. Er is keuze tussen 3000K of 4000K. Standaard zijn de profielen verkrijgbaar in 3 vaste lengtes maar ze kunnen ook op maat geleverd worden.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	IP	Dimming	Afmeting	Input	Beschermingsklasse
LINESUSLARGEW40DIM	52	6300	4000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEW40	52	6300	4000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEZ40DIM	52	6300	4000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEZ40	52	6300	4000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEA40DIM	52	6300	4000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEA40	52	6300	4000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEW30DIM	52	6300	3000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEW30	52	6300	3000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEZ30DIM	52	6300	3000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEZ30	52	6300	3000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEA30DIM	52	6300	3000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I
LINESUSLARGEA30	52	6300	3000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 2260mm	220-240Vac	I

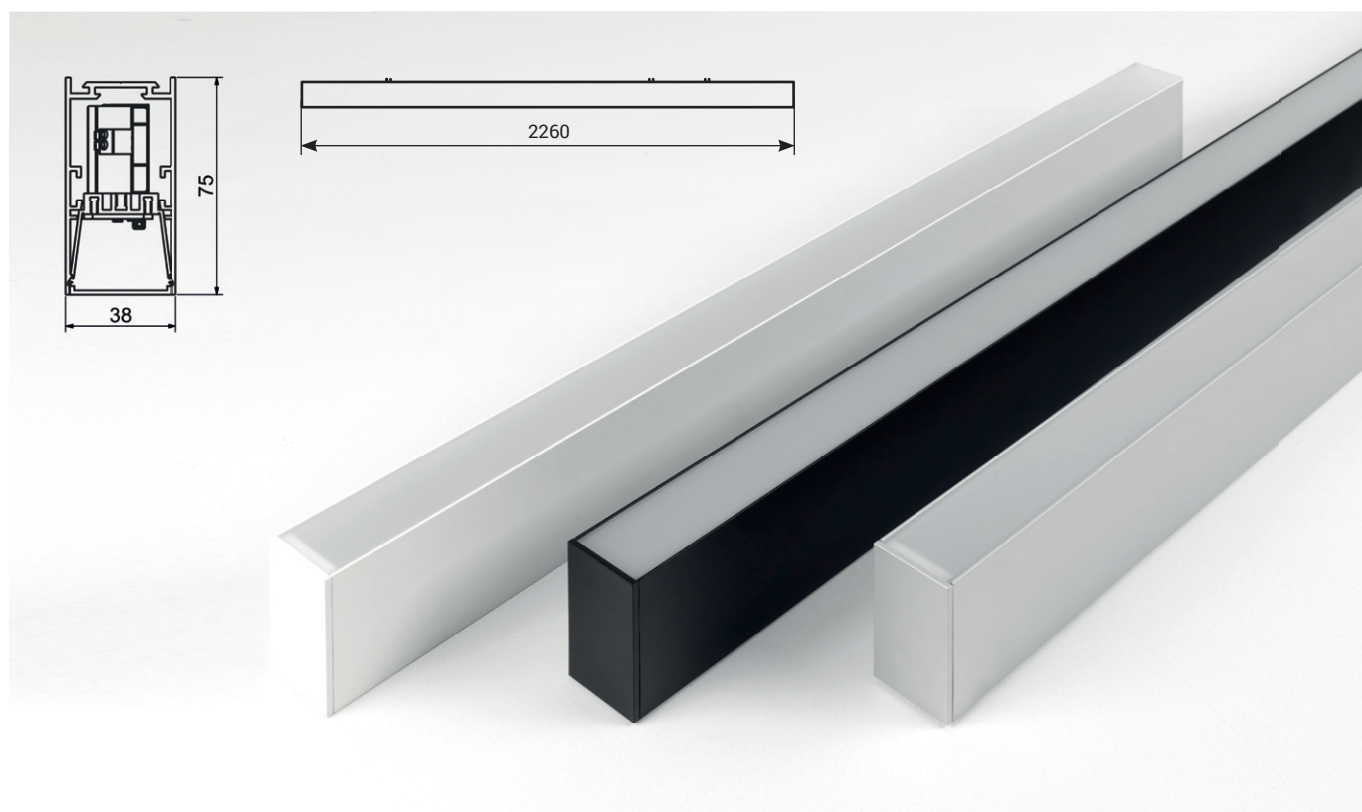