


# LINESUSMEDIUM

De opbouw of pendel LED profielen zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en verkrijgbaar in het wit, zwart of alu. Een dimbare of niet dimbare driver is geïntegreerd in het profiel. Er is keuze tussen 3000K of 4000K. Standaard zijn de profielen verkrijgbaar in 3 vaste lengtes maar ze kunnen ook op maat geleverd worden.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	IP	Dimming	Afmeting	Input	Beschermingsklasse
LINESUSMEDIUMW40DIM	39	4725	4000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMW40	39	4725	4000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMZ40DIM	39	4725	4000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMZ40	39	4725	4000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMA40DIM	39	4725	4000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMA40	39	4725	4000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMW30DIM	39	4725	3000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMW30	39	4725	3000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMZ30DIM	39	4725	3000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMZ30	39	4725	3000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMA30DIM	39	4725	3000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I
LINESUSMEDIUMA30	39	4725	3000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1700mm	220-240Vac	I

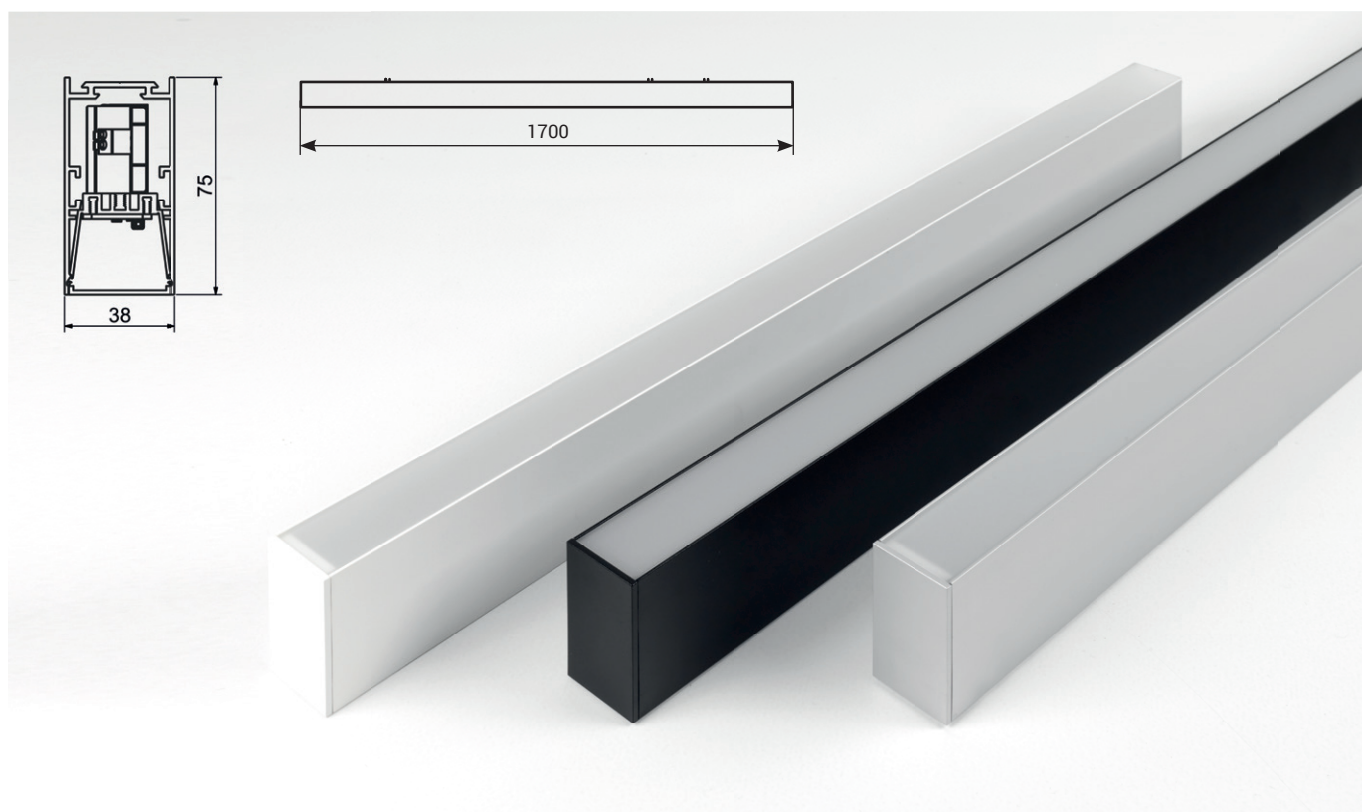