


LINESUSSMAL

De opbouw of pendel LED profielen zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en verkrijgbaar in het wit, zwart of alu. Een dimbare of niet dimbare driver is geïntegreerd in het profiel. Er is keuze tussen 3000K of 4000K. Standaard zijn de profielen verkrijgbaar in 3 vaste lengtes maar ze kunnen ook op maat geleverd worden.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	IP	Dimming	Afmeting	Input	Beschermingsklasse
LINESUSSMALLW40DIM	26	3150	4000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLW40	26	3150	4000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLZ40DIM	26	3150	4000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLZ40	26	3150	4000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLA40DIM	26	3150	4000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLA40	26	3150	4000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLW30DIM	26	3150	3000	WIT	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLW30	26	3150	3000	WIT	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLZ30DIM	26	3150	3000	ZWART	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLZ30	26	3150	3000	ZWART	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLA30DIM	26	3150	3000	ALU	>85	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I
LINESUSSMALLA30	26	3150	3000	ALU	>85	20	/	38 x 75 x 1140mm	220-240Vac	I

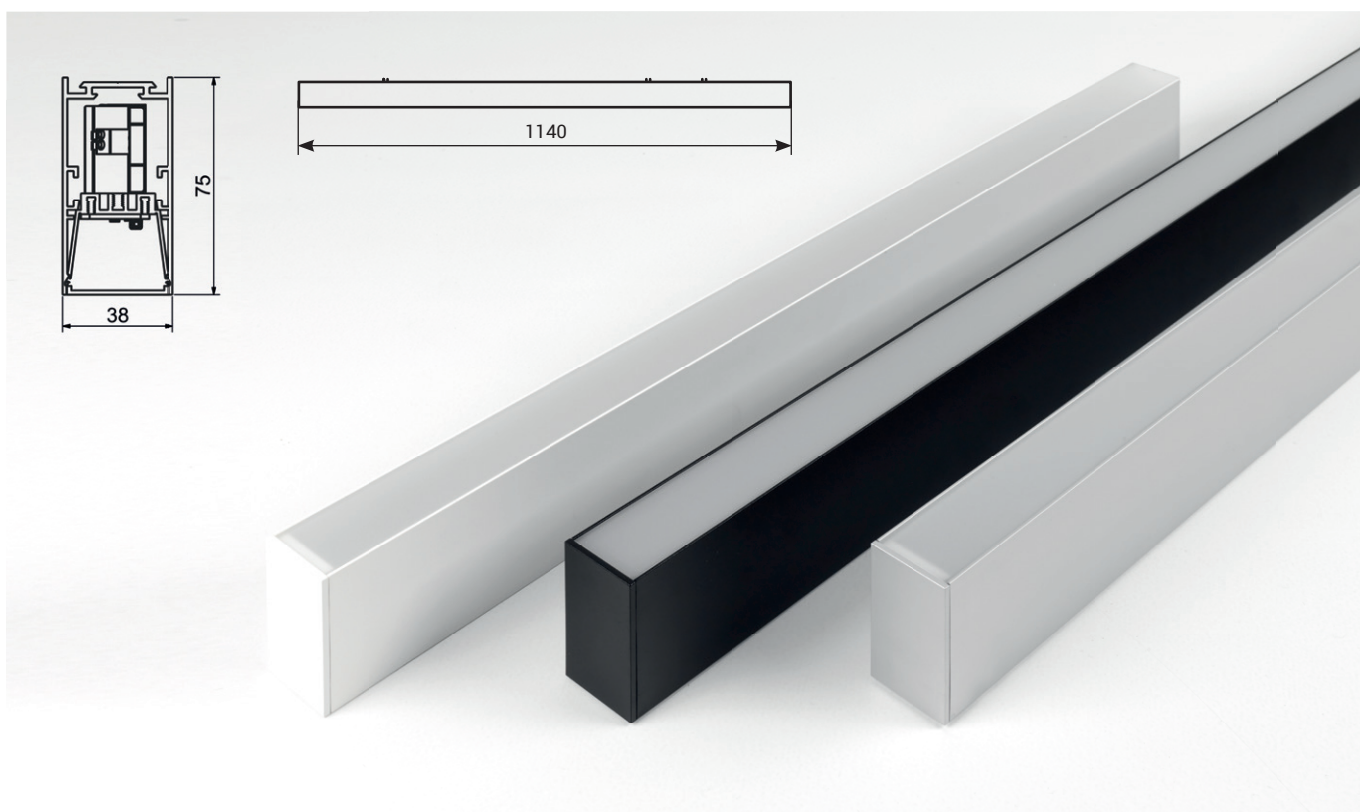