


MARCELM

Wit of zwarte richtbare inbouwspot met bladveren; met vervangbare CRI95 ledmodule van 880Lm; verkrijgbaar in 2700K of 3000K. Driver apart te bestellen; beschikbaar voor zowel fase- als DALI-dimming.



| Referentie | Wattage | Lumen | Kelvin | Kleur | Richtbaar | CRI | Stralingshoek | IP | Dimming | InbouwØ | Veren | Afmeting | Input | Driver | LVD | BK |
|---------------|---|-------|--------|-------|-----------|-----|---------------|----|------------|---------|-------|---------------|-------|--------|----------|-----|
| MARCELMW2711 | 880 | 2700 | 2700 | WIT | 30° | 95 | 40° | 20 | TRIAC/DALI | 90mm | Blad | Ø102 x 89,7mm | 250mA | Excl | 100.000u | III |
| MARCELMW3011 | 880 | 3000 | 3000 | WIT | 30° | 95 | 40° | 20 | TRIAC/DALI | 90mm | Blad | Ø102 x 89,7mm | 250mA | Excl | 100.000u | III |
| MARCELMZ27 11 | 880 | 2700 | 2700 | ZWART | 30° | 95 | 40° | 20 | TRIAC/DALI | 90mm | Blad | Ø102 x 89,7mm | 250mA | Excl | 100.000u | III |
| MARCELMZ30 11 | 880 | 3000 | 3000 | ZWART | 30° | 95 | 40° | 20 | TRIAC/DALI | 90mm | Blad | Ø102 x 89,7mm | 250mA | Excl | 100.000u | III |
| DRIVERM1 | DRIVER TRIAC DIM - 1 SPOT | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVERSM2 | DRIVER TRIAC DIM - 2 SPOTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVERDALIM1 | DRIVER DALI DIM - 1 SPOT | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVERDALISM2 | DRIVER DALI DIM - 2 SPOTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRIVERDALILDD | CONSTANT CURRENT DRIVER LDD 48V DALI DIM - 1 SPOT | | | | | | | | | | | | | | | |

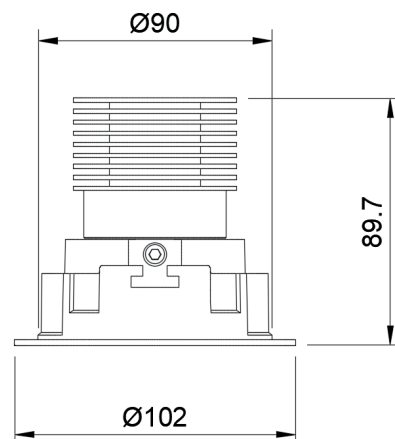