


PROPANEL60

Ledpaneel in 3000K of 4000K met hoge efficiëntie van 115Lm/w standaard geleverd met een Flickerfree driver.

Door gebruik te maken van een prismatische reflector is er een zéér lage verblinding: UGR<19 ; ideaal voor de algemene verlichting in burelen, scholen , retail en zorgsector.

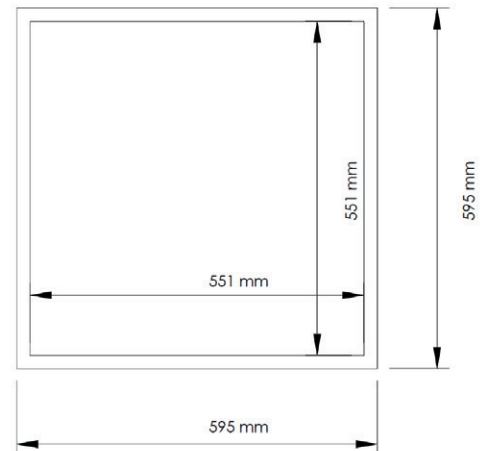

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	UGR	Input	Driver	LVD	BK
PROPANEL6030	36	4320	3000	WIT	>80	120°	20	/	595 x 595 x 9 mm	<19	220-240Vac	Incl	50.000u	III
PROPANEL6040	36	4500	4000	WIT	>80	120°	20	/	595 x 595 x 9 mm	<19	220-240Vac	Incl	50.000u	III
PROPANELDALI	PROPANEL DALI / PUSH DIMBARE DRIVER													
KADER6060	OPBOUWKADER PANEL 6060 WIT													
KADERINB600	INBOUWKADER PANEL 6060 WIT													
KADEROPB600	OPBOUWKADER PANEL 6060 WIT VOORGEMONTEERD													
PENDELKIT	PENDELKIT PROPANEL 6060/12030													

